

# LAMPADE BUNSEN

**FIAT** FORNITURE INDUSTRIALI  
ARTICOLI TECNICI  
**TECNOLOGIE sas**  
CORSO NINO BIXIO, 16  
12051 ALBA (CN)  
TEL. 0173 290898 - 366669  
FAX 0173 365277  
www.fiatalba.it  
E-MAIL: info@fiatalba.it  
C.FISC. e PIVA 02713460042  
CCIAA 33986/1999

## Lampade bunsen

### LAMPADE FALC

Per le lampade **multigas** il tubo di collegamento da utilizzare deve avere il  $\varnothing$  in funzione del tipo di gas: liquido, metano. Lo speciale raccordo portagomma, caratteristico della produzione FALC, permette l'inserimento dei tubi indipendentemente dal loro  $\varnothing$ .

Corpo centrale della lampada stampato in un solo pezzo, nessuna saldatura nè sigillatura.

- Base sagomata a cupola, facilita la presa della manopola.
- Rubinetto a spillo con battuta d'arresto antisfilamento per una maggiore sicurezza, in conformità alle norme UNI-CIG.
- Manopola del rubinetto in materiale termoisolante.
- Raccordo portagomma, con diametri differenziati, per collegare il tubo di gomma a secondo del tipo di gas, in accordo con le norme UNI-CIG.

Codice	Tipo di gas	Interno $\varnothing$ mm
108.2087.00	liquido	8
108.2087.01	metano	13



I tubi di sicurezza per gas liquido e metano secondo le norme UNI-CIG 71-40.




## Lampade bunsekur

Lampada in ottone nichelato e base d'appoggio in acciaio cromato. Rubinetto a vite e regolatore d'aria.

È provvisto di una termocoppia che blocca automaticamente l'uscita del gas in caso di spegnimento accidentale del bunsen.

Semplice da usare: aprire il rubinetto, posizionare la ghiera del rubinetto a spillo, tenere premuto il pulsante della valvola per cinque secondi per l'accensione della fiamma.

Codice	Testa $\varnothing$ mm	Altezza totale	Portagomma $\varnothing$ mm	Tipo gas
140.2050.10	18	150	10	multigas
140.2050.06	18	150	13	metano
140.2050.08	18	150	10	liquido

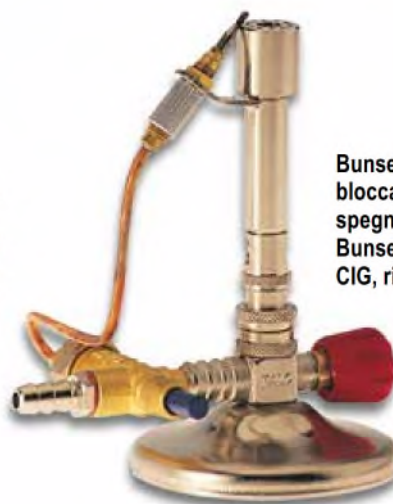


**Bunsekur:**  
bloccaggio automatico in caso di spegnimento accidentale.  
Bunsekur è conforme alle norme UNI-CIG, riferimento G.U. 6.12.71 n.1083

## Lampade bunsen multigas

Fiammella costante e stabilizzatore di fiamma, in ottone nichelato e base in acciaio cromato.

Tubo di allacciamento gas 10/13 mm

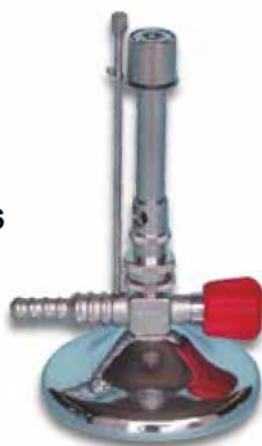

Codice	Testa $\varnothing$ mm	Altezza totale mm	Tipo gas
140.2440.10	18	150	multigas

## Lampade bunsen

Regolatore d'aria e stabilizzatore di fiamma, in ottone nichelato e base in acciaio cromato.

Tubo di allacciamento gas 10/13 mm



Codice	Testa $\varnothing$ mm	Altezza totale mm	Tipo gas
140.2330.04	18	125	liquido
140.2330.06	18	125	metano

# LAMPADE BUNSEN

## Lampada teclu multigas

Regolatore d'aria e stabilizzatore di fiamma, in ottone nichelato e base in acciaio cromato.  
Tubo di allacciamento gas 10/13 mm



Codice	Testa ø mm	Altezza totale mm	Tipo gas
140.2442.07	14	165	multigas
140.2442.08	16	165	multigas

## Lampada seurmeker multigas

Regolatore d'aria.  
Testina forata per un più efficace riscaldamento, in ottone nichelato e base in acciaio cromato.  
1 Tubo di allacciamento gas 10/13 mm



Codice	Testa ø mm	Altezza totale mm	Tipo gas
140.2441.01	20	170	multigas
140.2441.02	25	180	multigas
140.2441.03	30	180	multigas

## Lampada bunsen multigas

Regolatore d'aria e stabilizzatore di fiamma, in ottone nichelato e base in acciaio cromato.  
Tubo di allacciamento gas 10/13 mm



Codice	Testa ø mm	Altezza totale mm	Tipo gas
140.2440.01	18	150	multigas

## Lampada meker multigas

Regolatore d'aria.  
Testina forata per un più efficace riscaldamento, in ottone nichelato e base in acciaio cromato.  
Tubo di allacciamento gas 10/13 mm



Codice	Testa ø mm	Altezza totale mm	Tipo gas
140.2441.04	20	170	multigas
140.2441.05	25	180	multigas
140.2441.06	30	180	multigas

## Lampada ad alcool

Regolatore dello stoppino e cappuccio di chiusura



Codice
140.2820.10

## Flambatore laborgas

Con accensione piezoelettrica rubinetto regolazione gas.  
N.B. senza cartuccia



Codice	Base mm	Altezza totale mm	Becco ø mm
140.2840.02	100	210	22

## Lampada a becco laborgas

Con alimentazione a cartuccia ricambiabile di gas butano.  
N.B. senza cartuccia



Codice	Base mm	Altezza totale mm	Becco ø mm
140.2840.00	100	190	22
140.2840.01	100	240	22 c/termocoppia

## Cartuccia di ricambio

Gas propano - butano per lampade laborgas.  
Capacità 190 g / 360 ml



Codice	Cartuccia ø mm	Altezza cartuccia mm
140.2840.05	85	90